

POWER TOOLS

2022/1

ALLE PREISE OHNE MWST

DRUCKFEHLER VORBEHALTEN

SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.04.2022 BIS 30.09.2022

2019

Entwicklung eines revolutionären Schlagmechanismus: Mechoneer. Eine Kombination aus den Vorteilen des Closed Hammer Systems und der Leistung des Twin-Hammer Systems.

WENIGER
VIBRATION



WENIGER
LÄRM



LÄNGERE
LEBENSDAUER



2020

Die Einführung des RRI-2100M und RRI-2500M als leistungsstarke Alternative zu den Klassiker RRI-21 und RRI-25.

2022

Weiterentwicklung der Produktreihe. Damit steht nun ein hochwertiges Sortiment vom 1/2" Stubby bis zum 1" Schlag-schrauber für das Truck & Trailer Segment zur Verfügung.



ABWRACK-
PRÄMIE

RRI-3700M

€ 599,-

NORMAL € 690,-
SIEHE AKTIONS-
BEDINGUNGEN

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RRI-3700M

Antriebsvierkant	1"
Schraubdurchmesser	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.300 Nm
Luftverbrauch	7,3 l/s
Gewicht	6,8 kg

LÖSEMOMENT 3.120 Nm



TOKU SCHLAGSCHRAUBER



Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. Er wird praktisch überall eingesetzt (in Werkstätten, Schiffsbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen. Schlagschrauber gibt es in verschiedenen Ausführungen, gerade, Pistolen- und Winkelform, und in verschiedenen Größen, 3/8"- bis 2 1/2"-Antriebsvierkant.

MI-14S1/2

Antriebsvierkant	1/2"
Schraubdurchmesser	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	390 Nm
Luftverbrauch	6 l/s
Gewicht	1,15 kg
LÖSEMOMENT	570 Nm

**AKTION
€ 157,-**



MI-20S

Antriebsvierkant	3/4"
Schraubdurchmesser	20 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	900 Nm
Einstellung	R/L 4 standen
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	3,25 kg
LÖSEMOMENT	1.850 Nm

**AKTION
€ 430,-**



MI-20PG

Antriebsvierkant	3/4"
Schraubdurchmesser	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	3,9 kg
LÖSEMOMENT	2.400 Nm

€ 551,-



**AKTION
€ 259,-**

MBC-30S

- Druckluftschleifer, 1800 Umdrehungen, mit 1/4" Bitaufnahme,
- 4 Schraubenreinigern mit Stahlbürste, innen, für Schrauben M20, M24 und M30
- 3 Stahlbürsten, außen, für Löcher und Muttern M20, M24 und M30
- 1 Felgenlochputzer



**AKTION
€ 210,-**

MI-17C-SK

- Schlagschrauber MI-17C
- 5 x 1/2" Krafsteckschlüssel Normal SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm



**AKTION
€ 220,-**

MI-17C-SL

- Schlagschrauber MI-17C
- 5 x 1/2" Krafsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

ACTION FEDERRING

Typ	D2 mm	
DO10032S	36,5	3/4"
DO18708S	44,5	3/4"

Typ	D2 mm	
DO18715S	53,9	3/4" & 1"
DO10008S	44,5	1"

Typ	D2 mm	
DO10021S	76,2	1 1/2"
DO10025S	85,7	1 1/2"



SCHRITT 1
Setzen Sie den Federring über den Antriebsvierkant. Setzen Sie die Kraftstecknuss in Richtung der Haltelöcher. Halten Sie den Mittelstift des Federrings zwischen Daumen und Zeigefinger und stecken ihn durch das Halteloch.



SCHRITT 2
Stecken Sie den Mittelstift ganz durch.



SCHRITT 3
Ziehen Sie den O-Ring des Federrings hoch in die Nut des Kraftsteckschlüssels.

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



**AKTION
€ 156,-**

NEU! RRI-1400M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraubdurchmesser	14 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	470 Nm
Luftverbrauch	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg
LÖSEMOMENT	1.200 Nm



**AKTION
€ 179,-**

RRI-2100M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraubdurchmesser	20 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	2 kg
LÖSEMOMENT	1.850 Nm



€ 484,-

RRI-2500M

Antriebsvierkant	3/4"
Schraubdurchmesser	24 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	16 l/s
Gewicht	3,5 kg
LÖSEMOMENT	2.700 Nm



**ABWRACK-PRÄMIE
RRI-3700M
€ 599,-
NORMAL € 690,-
SIEHE AKTIONS-BEDINGUNGEN**

NEU! RRI-3700M

Antriebsvierkant	1"
Schraubdurchmesser	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.300 Nm
Luftverbrauch	7,3 l/s
Gewicht	6,8 kg
LÖSEMOMENT	3.120 Nm

3 NEUE MODELLE MIT DEM (NEUEN) MECHONEER®-SCHLAGWERK

Mechoneer ist ein neuer, patentierter Schlagmechanismus, der auf dem Twin-Hammer- und dem geschlossenen Hammersystem beruht. Er schlägt 1 x pro Umdrehung, hat keine losen Stifte in den Hämmern und ist im geschlossenen System verbaut.



**40%
WENIGER
VIBRATION**



**10%
WENIGER LÄRM**



**80%
LÄNGERE
LEBENSDAUER**



**ABWRACK-PRÄMIE
RRI-3700ML
€ 675,-
NORMAL € 775,-
SIEHE AKTIONS-BEDINGUNGEN**



NEU! RRI-3700ML

Antriebsvierkant	1"
Schraubdurchmesser	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.700 Nm
Luftverbrauch	7,6 l/s
Gewicht	9,2 kg
LÖSEMOMENT	3.390 Nm



**AKTION
€ 179,-**

RR-18N T SET

- Schlagschrauber RR-18N T
- 5 x 1/2" Krafsteckschlüssel mit Anschlag & Hülse aus Kunststoff
- weiß 15 mm - blau 17 mm - gelb 19 mm - rot 21 mm - grün 22 mm

AKTIONSBEDINGUNGEN ABWRACKPRÄMIE
Sie erhalten den Aktionspreis als Gegenleistung eines ähnlichen Werkzeuges.

RRI-25S

Antriebsvierkant	3/4"
Schraubdurchmesser	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.300 Nm
Luftverbrauch	16 l/s
Gewicht	2,9 kg
LÖSEMOMENT	2.350 Nm



**AKTION
€ 410,-**

RR-15A

Antriebsvierkant	1/2"
Schraubdurchmesser	14 mm
Schlagwerkssystem	Jumbo-Hammer
Drehmoment	310 Nm
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

€ 279,-



**ABWRACK-PRÄMIE
RR-160H
€ 135,-
NORMAL € 168,-
SIEHE AKTIONS-BEDINGUNGEN**

RR-160H

Antriebsvierkant	1/2"
Schraubdurchmesser	16 mm
Schlagwerkssystem	Dynapact
Drehmoment	580 Nm
Luftverbrauch	7 l/s
Gewicht	2,3 kg
LÖSEMOMENT	1.300 Nm



WERKZEUGE UND ZUBEHÖR FÜR DEN ARBEITSPLATZ

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS

	€ 67,20	D0605121301 13 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/8", 6K, TIEF 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	AKTION € 135,-	D0605202602 26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36 mm
	€ 301,-	D0605222601 26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36 mm
	AKTION € 59,-	D0648260901 9 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL INBUS, 1/2" 4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm
	€ 118,-	D00012-0-286 7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2" 17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 mm
	€ 240,-	D0605421001 10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4", 6K, TIEF 21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm
	€ 209,-	D00100-1-007 7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1", 6K, TIEF 24-27-30-32-33-36-41 mm

RED ROOSTER & TOKU GERADE SCHLAGSCHRAUBER

	AKTION € 759,-
MI-3800ELR Antriebsvierkant 1" Schraubdurchmesser 36 mm Schlagwerkssystem Geschl. Hammer Drehmoment 2.000 Nm Luftverbrauch 15 l/s Gewicht 9,9 kg	
	AKTION € 749,-
MI-3800ESR Antriebsvierkant 1" Schraubdurchmesser 36 mm Schlagwerkssystem Geschl. Hammer Drehmoment 2.100 Nm Luftverbrauch 15 l/s Gewicht 9,3 kg	
	AKTION € 690,-
MI-590TR MIT ABSCHALTUNG Antriebsvierkant 1" Schraubdurchmesser 36 mm Schlagwerkssystem Dynapact Drehmoment 1.850 Nm Einstellbar von 450-700 Nm Luftverbrauch 11,6 l/s Gewicht 10,9 kg	
	AKTION € 1099,-
MI-4500ELR Antriebsvierkant 1" Schraubdurchmesser 45 mm Schlagwerkssystem Geschl. Hammer Drehmoment 2.900 Nm Luftverbrauch 23 l/s Gewicht 14,5 kg	
	€ 2879,-
RRI-1061 Antriebsvierkant 1 1/2" Schraubdurchmesser 52 mm Schlagwerkssystem 3-Backen Drehmoment 5.950 Nm Luftverbrauch 27 l/s Gewicht 14,3 kg	

RED ROOSTER & TOKU RATSCHENSCHRAUBER



	AKTION € 112,-	RRW-2403 Antriebsvierkant 3/8" Schraub-Ø 12 mm Drehzahl 150/min Drehmoment 68 Nm Luftverbrauch 6,0 l/s Gewicht 1,2 kg
	AKTION € 112,-	RRW-2404 Antriebsvierkant 1/2" Schraub-Ø 12 mm Drehzahl 150/min Drehmoment 68 Nm Luftverbrauch 6,0 l/s Gewicht 1,2 kg
	AKTION € 130,-	RRW-3403 MIT SCHLAGWERKSYSTEM: RÜCKSCHLAGFREI Antriebsvierkant 3/8" Schraub-Ø 12 mm Drehzahl 500/min Drehmoment 95 Nm Luftverbrauch 6,0 l/s Gewicht 1,28 kg
	AKTION € 130,-	RRW-3404 MIT SCHLAGWERKSYSTEM: RÜCKSCHLAGFREI Antriebsvierkant 1/2" Schraub-Ø 12 mm Drehzahl 500/min Drehmoment 95 Nm Luftverbrauch 6,0 l/s Gewicht 1,28 kg

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN



	AKTION € 110,-	RR-10DP MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER Kapazität Stahl 10 mm Bohrfutter 3/8" x 24 UNF Drehrichtung Links/Rechts Drehzahl 1.800/min Luftverbrauch 8 l/s Gewicht 1,1 kg
	AKTION € 157,-	RR-13DP MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER Kapazität Stahl 13 mm Bohrfutter 3/8" x 24 UNF Drehrichtung Links/Rechts Drehzahl 800/min Luftverbrauch 8 l/s Gewicht 1,3 kg
	AKTION € 219,-	MD-3312B Kapazität Stahl 10 mm Bohrfutter 3/8" x 24 UNF Drehrichtung Links/Rechts Drehzahl 1.900/min Luftverbrauch 6 l/s Gewicht 0,91 kg
	€ 623,-	YRD-13NBK Kapazität Stahl 13 mm Bohrfutter 1/2" x 20 UNF Drehrichtung Rechts Drehzahl 700/min Luftverbrauch 13,3 l/s Gewicht 1,6 kg
	€ 958,-	RRI-2116P* Kapazität Stahl 16 mm Bohrfutter 1/2" x 20 UNF Drehrichtung Rechts Drehzahl min. 650/min max. 950/min Luftverbrauch 11 l/s Gewicht 2,4 kg

RED ROOSTER SPIRALSCHLAUCH PU

	AKTION € 19,-	PT-02525SJ Arbeitslänge 4 m Gesamtlänge 5 m Innen-Ø 6,5 mm Außen-Ø 9,5 mm Luftanschluss 1/4"
	AKTION € 24,50	PT-03525SJ Arbeitslänge 4 m Gesamtlänge 5 m Innen-Ø 8,0 mm Außen-Ø 12,0 mm Luftanschluss 1/4"
	AKTION € 59,-	PT-04550SJ Arbeitslänge 9 m Gesamtlänge 10 m Innen-Ø 9,5 mm Außen-Ø 13,5 mm Luftanschluss 3/8"

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

€ 145,-



€ 145,-

RR-02SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	5 mm
Drehzahl	1.800/min
Drehmoment	1 - 16 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,3 kg

RR-06SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	800/min
Drehmoment	5 - 16 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,4 kg



AKTION € 152,-

RR-02SC

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	5 mm
Drehzahl	1.800/min
Drehmoment	1 - 6 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,3 kg

RR-06SC

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	800/min
Drehmoment	5 - 16 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,4 kg

AKTION € 152,-

RED ROOSTER BLECHSCHERE

AKTION € 134,-

RR-8110

Kap. Stahl	1 mm
Kap. Aluminium	1,2 mm
Schläge	2.400/min
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	9,4 l/s
Gewicht	1,2 kg



DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR

RED ROOSTER BLECHKNABBER

AKTION € 129,-



4 X 90° VERSTELLBAR

RR-8116

Kap. Stahl	1,6 mm
Kap. Aluminium	2 mm
Schläge	3.500/min
Leistung	0,26 kW
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	0,9 kg




YOKOTA ZIEH- UND EINSCHLAGGERÄT



YDP-13

SCHNELL UND ERGONOMISCH

Kapazität Stift	13 mm
Hub	30 x 25
Schläge	5.000/min
Luftverbrauch	3,3 l/s
Gewicht	1,35 kg



HERAUSZIEHEN

- Schraubstempel in den Zylinderstift eindrehen
- Führungskopf des Schraubstempels in das Ziehgerät einsetzen
- Verriegelung schließen
- Drücker des Ziehgerätes betätigen, um den Vorgang zum Herausziehen zu starten

EINSCHLAGEN

- Schraubstempel in den Zylinderstift mit Innengewinde eindrehen
- Zylinderstift mit Schraubstempel in die Bohrung einsetzen
- Rückseite des Einschlaggeräts aufsetzen
- Drücker betätigen und nach Erreichen der gewünschten Tiefe wieder lösen

Schraubstempel für YDP-13*	Bestellnummer
M8 x 50L	6502-0022-00-05
M8 x 100L	6502-0022-00-06
M8 x 200L	6502-0022-00-08
M6 x 50L	6502-0022-00-09 2
M6 x 100L	6502-0022-00-10
M6 x 200L	6502-0022-00-12
M5 x 50L	6502-0022-00-13 2
M4 x 50L	6502-0022-00-17 2

L = Länge / 2 = Bei Lieferung des Gerätes inklusive * andere Größen auf Anfrage

€ 1130,-



RED ROOSTER GEWINDESCHNEIDER



RRI-T330M12

Kapazität Stahl	M6 - M12
Drehrichtung	L-R
Drehzahl	330/min
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	1,63 kg

MERKMALE

- Kann sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder verwendet werden
- Mit seitlichem Griff für zusätzliche Stabilität
- Geringer Luftverbrauch
- Vibrationsarm
- Kann für M6 bis M12 Gewindebohrer verwendet werden
- Mit Schnellwechselhalter: für schnellen und einfachen Wechsel der Gewindebohrer



KOSTENLOSE GEWINDEHALTER IHRER WAHL



AKTION € 649,-

RED ROOSTER ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

€ 12,90

MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff - Maschinenteile werden nicht angegriffen



ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT Sogar bei einer Temperatur von -25° C AUSZUFÜHREN.

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRI-9010

Schläge	36.000/min
Gewicht	0,25 kg
Luftverbrauch	0,5 l/s

Der RED ROOSTER Gravierstift mit Hartmetallgraviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer. Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:

Fein	0,20 mm	Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel*	0,35 mm	Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob	0,50 mm	Bestellnummer: 2-01-011-92

* Standard im Lieferumfang.



AKTION € 155,-

RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60152K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper	50 mm
Drehzahl	15.000/min
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

AKTION € 129,-

RRS-60153K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper	75 mm
Drehzahl	15.000/min
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

AKTION € 129,-



Set mit Minischleifer inklusive Schleifmitteln: jeweils 10 Stück 80-er, 100-er, 120-er Körnung.

RED ROOSTER MINIPOLIERER

RRS-60323K

Schleifkörper	75 mm
Drehzahl	3.200/min
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,72 kg

€ 178,-

Set mit Minipoliermaschine inklusive 2 Polierschwämmen und 1 Polierlammfell.



TOKU & RED ROOSTER SCHLEIFMASCHINEN



AKTION € 99,-

MS-4125B

Schleifkörper	125 x 22 mm
Drehzahl	20.000/min
Leistung	0,5 kW
Luftverbrauch	8,3 l/s
Gewicht	1,0 kg



AKTION € 199,-

RRI-6150-2SV

Schleifkörper	150 mm
Exzenterhub	2 mm
Drehzahl	12.000/min
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

RED ROOSTER & YOKOTA WINKELSCHLEIFER



RRG-2155
Schleifkörper 125 x (0,8-7) x 22
Drehzahl 12.000/min
Leistung 1,04 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg



G400HL-S
Schleifkörper 100 x (0,8-6) x 16
Drehzahl 12.500/min
Leistung 0,74 kW
Spindel M8 x 1,25
Luftverbrauch 11,6 l/s
Gewicht 1,3 kg



RRI-G70
Schleifkörper 180 x (1,6-8) x 22
Drehzahl 8.500/min
Leistung 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 33 l/s
Gewicht 4,1 kg

**ABWRACK-PRÄMIE
RRI-G70**
€ 1199,-
NORMAL € 1425,-
SIEHE AKTIONS-BEDINGUNGEN



RRI-G45HP
SEHR KRAFTVOLL!
Schleifkörper 115 x (0,8-7) x 22
Drehzahl 12.000/min
Leistung 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 17,8 l/s
Gewicht 1,78 kg

RRI-G50HP
SEHR KRAFTVOLL!
Schleifkörper 125 x (0,8-7) x 22
Drehzahl 12.000/min
Leistung 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER



RRG-3617K
Schleifband 6/10 x 330
Drehzahl 20.000/min
Leistung 0,28 kW
Luftverbrauch 6,7 l/s
Gewicht 0,75 kg

Schleifband für 6-mm-Schleifarm		
SSB60660	6 x 330 mm	Korn 60
SSB60680	6 x 330 mm	Korn 80
SSB606100	6 x 330 mm	Korn 100
SSB606120	6 x 330 mm	Korn 120
SSB606150	6 x 330 mm	Korn 150

Schleifband für 6-mm-Schleifarm		
SSB61060	10 x 330 mm	Korn 60
SSB61080	10 x 330 mm	Korn 80
SSB610100	10 x 330 mm	Korn 100
SSB610120	10 x 330 mm	Korn 120
SSB610150	10 x 330 mm	Korn 150

Inklusive Schleifarm für 6 x 330 und 10 x 330 für die Feinbearbeitung.

RRG-3630

Schleifband 30 x 540
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,52 kW
Luftverbrauch 10,3 l/s
Gewicht 2,2 kg



RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER

DER SCHWENKKOPF KANN AUS DER GERADEN GRUNDPOSITION IN 2 RICHTUNGEN UM 25° GENEIGT WERDEN:



RRG-1036FH
Schleifkörper 75 x (0,8-3,5) x 9,5
Drehzahl 16.000/min
Leistung 0,6 kW
Spindel 3/8" x 16
Luftverbrauch 11,3 l/s
Gewicht 1,3 kg

SCHLEIFSCHEIBE € 2,06
Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
Bestellnummer: 52630-11

RED ROOSTER SCHLEIFMASCHINEN

RRB-280

Schleifkörper 80 mm
Drehzahl 8.000/min
Leistung 0,45 kW
Luftverbrauch 9,6 l/s
Gewicht 1,5 kg



RED ROOSTER STABSCHLEIFER



RRG-541RE
Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,7 kg



RRG-541REL
Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,2 kg



RRG-1000REL
Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 1,2 kg

¹⁾Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228



RRG-26115
STABSCHLEIFER 115°
Drehzahl 20.000/min
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER

RED ROOSTER KAROSSERIESÄGE

RRJ-8210*

Kapazität Stahl 3,1 mm
Kapazität Aluminium 3,9 mm
Schläge 9.500/min
Hub 10 mm
Luftverbrauch 2,8 l/s



* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert.

RED ROOSTER KRAFTSCHNEIDER

RRI-8002

Kapazität:
Kupfer Ø 1 mm
Stahl Ø 0,5 mm
Nutzbare Kraft in Zangenmitte: 40 kg



MESSER FÜR RRI-8002 S-26
Kapazität:
Kupfer Ø 1 mm
Stahl Ø 0,5 mm

€ 64,10



NEU! RRI-300658
Drehzahl 58.000/min
Leistung 0,11 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

NEU! RRI-300770
Drehzahl 70.000/min
Leistung 0,09 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg



RRG-60160
Drehzahl 15.000/min
Leistung 0,3 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,56 kg

TOKU STABSCHLEIFER

MG-1B

Drehzahl 18.000/min
Leistung 0,28 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 0,55 kg



MG-7206BSET

Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,38 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,56 kg



QN-M14

Für den schnellen Scheibenwechsel an Schleifmaschinen mit M14-Spindel.



AKTION € 17,-

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



AKTION
€ 135,-

RRH-4309K

AUCH ALS SET ERHÄLTlich

Meißelaufnahme $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Kolben- \varnothing 19 mm
Hub 67 mm
Schläge 3.200/min
Energie 9,0 J/slag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg



AKTION
€ 135,-

RRH-4312K

AUCH ALS SET ERHÄLTlich

Meißelaufnahme $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Kolben- \varnothing 19 mm
Hub 89 mm
Schläge 2.100/min
Energie 12,0 J/slag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg



AKTION
€ 285,-

RRI-4021/4

Meißelaufnahme $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Kolben- \varnothing 18 mm
Hub 30 mm
Schläge 4.500/min
Energie 3,5 J/slag
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 2,2 kg

TOKU MEISSELHAMMER

THA-2BRH19X50

Meißelaufnahme $\varnothing 19 \times 50$
Kolben- \varnothing 28,5 mm
Hub 51 mm
Schläge 2.300/min
Energie 15,7 J/slag
Luftverbrauch 14,2 l/s
Gewicht 6,8 kg

€ 601,-

THA-3BRH19X50

Meißelaufnahme $\varnothing 19 \times 50$
Kolben- \varnothing 28,5 mm
Hub 64 mm
Schläge 2.300/min
Energie 19,9 J/slag
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 7,2 kg

€ 614,-

THA-4BRH19X50

Meißelaufnahme $\varnothing 19 \times 50$
Kolben- \varnothing 28,5 mm
Hub 102 mm
Schläge 1.800/min
Energie 31,8 J/slag
Luftverbrauch 15,8 l/s
Gewicht 7,8 kg

€ 633,-



RED ROOSTER TELESKOPSCHABER



RRI-4007LR5

Länge 140 cm
Meißelaufnahme 15,88 mm
Kolben- \varnothing 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200/min
Energie 15,5 J/slag
Luftverbrauch 2,1 l/s
Gewicht 6,25 kg

€ 493,-

RRI-4007LR6

Länge 171 cm
Meißelaufnahme 15,88 mm
Kolben- \varnothing 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200/min
Energie 15,55 J/slag
Luftverbrauch 2,1 l/s
Gewicht 6,9 kg

€ 493,-

ZUBEHÖR



€ 165,-

**BAUSATZ FÜR LR
ZUM NADELENTROSTER**
28 Nadeln, Durchmesser 3mm.
Bestellnr. 415.3532

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



AKTION
€ 620,-

RRI-4596R

Meißelaufnahme $\varnothing 25 \times 75$
Kolben- \varnothing 34 mm
Hub 114 mm
Schläge 1.590/min
Energie 51,6 J/slag
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 9,7 kg



AKTION
€ 730,-

RRI-4596/1

Meißelaufnahme $\varnothing 22 \times 82$
Kolben- \varnothing 34 mm
Hub 114 mm
Schläge 1.590/min
Energie 51,6 J/slag
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 10,7 kg



AKTION
€ 875,-

RRI-4612R VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufnahme $\varnothing 25 \times 75$
Kolben- \varnothing 35 mm
Hub 170 mm
Schläge 1.290/min
Energie 81,2 J/slag
Luftverbrauch 16,6 l/s
Gewicht 12,9 kg



AKTION
€ 999,-

RRI-4612K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufnahme $\varnothing 22 \times 82$
Kolben- \varnothing 35 mm
Hub 170 mm
Schläge 1.290/min
Energie 81,2 J/slag
Luftverbrauch 16,6 l/s
Gewicht 14,3 kg

MEISSELMESSER | SCHABER | MESSER



RED ROOSTER ROHRSTICHSÄGE



€ 1807,-

Verwenden Sie stets
Rohrspanner und Kette
zur Fixierung des Werkzeugs!!
Rohrspanner 6" Bestellnr. 8460-200-00
Rohrspanner 12" Bestellnr. 8460-201-00
Rohrspanner 20" Bestellnr. 8460-205-00

RRI-8460

Kapazität Metall 45-530 mm
Schläge 300/min
Luftverbrauch 20 l/s
Hub 65 mm
Gewicht 8 kg

RED ROOSTER NADELENTROSTER



AKTION
€ 159,-

RR-2110NS 19 NADELN, \varnothing 3mm

Hub 33 mm
Schläge 3.000/min
Luftverbrauch 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg



AKTION
€ 379,-

RRI-4006VL 19 NADELN, \varnothing 3mm

Hub 34 mm
Schläge 2.400/min
Luftverbrauch 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

SMC WARTUNGSEINHEIT




€ 175,-

KIT-AC40F04E

Anschluss 1/2"
Luftdruck max. 1 MPa
NI/min 2.200
Arbeitsdruck 0,05-0,85 MPa
Filter 5 micron

SMC LUFTAUFBEREITUNG

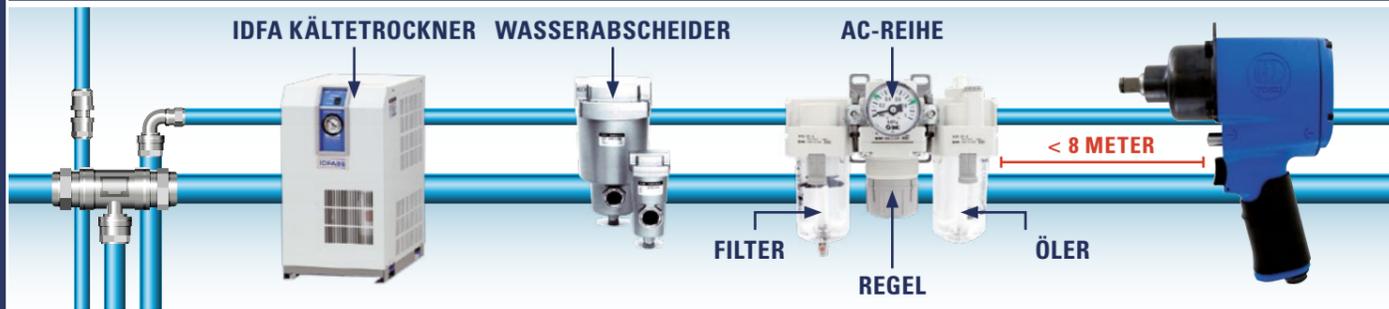

80 - 90% DER REPARATUREN VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN UND -HEBEZÜGEN WERDEN DURCH MANGELHAFTHE LUFTQUALITÄT VERURSACHT

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:

- Fehlen der benötigten Wartungseinheiten
- Falsche Installation der Wartungseinheiten
- Zu dünne Leitungen

Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollte der Luftdruck korrekt sein, die Luft sauber und trocken (ISO 8573-1:2010) und ihr System mit einem Öler ausgestattet sein. Diese kleine Investition zahlt sich schnell aus.

KÄLTETROCKNER

Die Kältetrocknerserie IDFA von SMC entfernt Feuchtigkeit aus Ihrem Druckluftsystem und verlängert die Lebensdauer all Ihrer Druckluftmaschinen.

WASSERABSCHIEDER

Durch die Installation eines Wasserabscheiders (Reihe AMG) wird auf einfachste Weise zu 99% das Wasser aus der Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also auch sehr gut geeignet für Kompressoren (1-75 kW). Standard mit automatischem Ablass für den Dauereinsatz.

ÖLER

Zur gleichmäßigen Schmierung der Maschinenkomponenten. Sie verfügen über eine simple Einstellung. Schon bei kleiner Luftabnahme erfolgt Ölvernebelung.

FILTER

SMC - Filter verfügen über einen sehr großen Luftdurchlass und sorgen für beste Filterung.

REGLER

Die Regler halten einen voreingestellten Druck in einem Druckluftsystem innerhalb enger Toleranzen konstant.



€ 2941,-

NEU! IDFA60-23-L HÖHERE EFFIZIENZ

Kältetrockner

Eingangsdruck	0,15 - 1,6 MPa
Eingangstemperatur	5 - 65°C
Umgebungstemperatur	2 - 45°C
Leistungsaufnahme	820 W
Kapazität*	204 m³/h
Kältemittel	R410A
Gewicht	49 kg

* 3°C Drucktaupunkt



AKTION
€ 43,-

AW30-F03E-B

Filter/Druckregler

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.300 NI/min
Filter	5 micron
Betriebsdruck	0,05 - 0,85 MPa



VHS40-F04A

Handventil

Anschluss	1/2"
Reihe	40
Kapazität	3.150 NI/min

€ 37,85



AL30-F03-A

Öler

Anschluss	3/8"
Kapazität	3.100 NI/min
Nebelt ab	30 NI/min
Behälter	Polycarbonaat*

* Transparenter, schlagfester Behälter

AKTION
€ 29,-



AKTION
€ 79,-

AMC520-F04

Umweltschutzfilter

Anschluss	G 1/2"
Kapazität	1.000 NI/min
Geräuschreduzierung	> 35dB(A)
Ölabscheiderate	> 99,9%
Gewicht	0,5 kg

EALDU600-10

Jetöler

Anschluss	1"
Kapazität	6.000 NI/min
Filter	5 micron
Betriebsdruck	0,15 - 1,0 MPa
Behälter	2000 m³



€ 1340,-

SCHMIERUNG

Die ALDU-Serie von SMC ist eine Zentralschmierung mit einer Sprühweite von bis zu 200 Metern. Das bedeutet, es wird nur ein Öl eingestellt und überwacht. Dies verhindert Fehler und kann den Ölverbrauch um 80 - 90% reduzieren. Gut für Ihre Druckluftwerkzeuge, Geldbörse und die Umwelt. Sie können Ihre Schlauchhaspeln auch weiterhin auf diese Weise verwenden.

YOKOTA IMPULSSCHRAUBER

SCHNELL, GENAU UND KEIN REAKTIONSMOMENT

YLTX70E

ÖLFREI UND MIT ABSCHALTUNG

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	6-8 mm
Drehzahl	6.800/min
Drehmoment	15-32 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,01 kg

€ 1962,-



YLTX110E

ÖLFREI UND MIT ABSCHALTUNG

Antrieb	1/2" 4K
Schraub-Ø	10-12 mm
Drehzahl	5.800/min
Drehmoment	50-85 Nm
Luftverbrauch	8,3 l/s
Gewicht	1,51 kg

€ 2184,-



RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄT

NEU! RRI-PRN6M

Zugkraft	Einstellbar
Kapazität	M6
Luftverbrauch	23 l/Schlag
Gewicht	1,1 kg

€ 570,-



RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE



€ 163,-

RRI-4010

Zugkraft	9.000 N
Kapazität	Ø bis 4,8 mm
Luftverbrauch	1,15 l/Schlag
Gewicht	1,5 kg



AKTION
€ 335,-

RRI-4011

Zugkraft	10.450 N
Kapazität	Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch	1,8 l/Schlag
Gewicht	2,0 kg



€ 367,-

RRI-PR40948

Zugkraft	9.200 N
Kapazität	Ø 4,8 mm
Luftverbrauch	1,2 l/Schlag
Gewicht	1,9 kg



AKTION
€ 496,-

RRI-PR41764

Zugkraft	17.000 N
Kapazität	Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch	1,6 l/Schlag
Gewicht	2,5 kg

INKLUSIVE
VAKUUM-
BEHÄLTER
FÜR VERTIKALE
ARBEIT

Die RED ROOSTER Abschalt-drehschrauber (Pistolenausführung) haben ein hohes Drehmoment, sind sehr genau und haben wenig Vibrationen. Er ist ein sehr ergonomisches Modell mit niedrigem Geräuschpegel. Der Entwurf der neuen Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit.

PISTOLENMODELL RRI-SP20705

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	4 mm
Drehzahl	700/min
Drehmoment	1,4 - 4,5 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	0,98 kg

€ 723,-



STABMODELL NEUE GENERATION! RRI-SL40513

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	520/min
Drehmoment	7 - 13 Nm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	1,29 kg

€ 1340,-



WINKELMODELL NEUE GENERATION! RRI-SA70960W BIS ZU 60NM!

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	10 mm
Drehzahl	90/min
Drehmoment	35-60 Nm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	2,09 kg

€ 2640,-



YOKOTA

AKKU-IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG**YOKOTA YZ-T = ERGONOMIE**

Schlagschrauber sind nicht frei von Reaktionskräften, ungenau und belasten zusätzlich die Mitarbeiter durch laute Geräusche, hier können Sie ihre Kollegen mit Impulsschraubern deutlich entlasten.

Yokota führt eine neue Serie Akkuimpulsschrauber ein. Die YZ-T-Serie hat ein sehr kompaktes und leichtes Design und ist durch die Verwendung eines hydraulischen Impulsmechanismus leise und rückschlagfrei.

Diese revolutionäre Maschine kombiniert die optimalen ergonomischen Eigenschaften der Impulsschrauber mit der Flexibilität von Akkuwerkzeugen.

Daneben ist die Maschine sehr genau programmierbar, so dass das erreichte Drehmoment innerhalb der gewünschten Toleranz liegt.

LEICHTGEWICHT | WENIG LÄRM | OHNE RÜCKSCHLAG**YZ-T600A**

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	5 - 18 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg

YZ-T800A

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 - 8 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	10 - 30 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg

YZ-T900E

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	8 - 10 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	30 - 50 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

YZ-T600E

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	7 - 20 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg

YZ-T800E

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	6 - 8 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	15 - 35 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg

YZ-T950E

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	8 - 10 mm
Drehzahl U/min	1.200 - 4.800
Drehmoment	40 - 60 Nm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER

AKKUSCHLAGSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG**RRI-BI32T**

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	6 mm
Drehmoment	6 - 32 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1 kg
Drehzahl	1.500/2.000/2.400

€ 685,-**RRI-BI55T**

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	8 mm
Drehmoment	15 - 55 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg
Drehzahl	1.500/2.000/2.400

€ 720,-**RRI-BI100T**

Antrieb	1/2" 4K
Schraub-Ø	8 - 10 mm
Drehmoment	25 - 100 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg
Drehzahl	1.500/2.000/2.400

AKTION € 655,-**RRI-BI120T**

Antrieb	1/2" 4K
Schraub-Ø	8 - 12 mm
Drehmoment	30 - 120 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Drehzahl	1.500/2.000/2.400

AKTION € 655,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: 33116-IWCP-01 (separat zu bestellen)

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKULadegerät (40 min.)
Bestell nr.: 31084-200ELi-Ion-Akku 20V 2,0Ah: BB200E-320
Li-Ion-Akku 20V 4,0Ah: BB200E-340

RED ROOSTER

AKKU-ABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

- Hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit einem präzisen Drehmoment kombiniert
- Feineinstellung für die Härte der Verbindung
- Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldungen
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

RRI-BIM15T

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl U/min	4.500
Drehmoment	7 - 15 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,16 kg

€ 2091,-**RRI-BIM25AT**

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	8 mm
Drehzahl U/min	3.500
Drehmoment	22 - 35 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,36 kg

€ 2137,-

EPR **ATT**
Efficient Power Regulation Advanced Torque Technology

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65 (separat zu bestellen).

RED ROOSTER

AKKUWINKEL-SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG

- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment
- Kompakt und leicht

RRI-BA16S3

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	5 - 6 mm
Drehzahl U/min	300 - 600
Drehmoment	5 - 18 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

€ 1335,-**RRI-BA50S3**

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	6 - 10 mm
Drehzahl U/min	200
Drehmoment	10 - 50 Nm
Gewicht (ohne Akku)	2 kg

€ 1675,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: RRI-BA10S & RRI-BA30S3: C16WR und RRI-BA90S4: C16WRRB70 (separat zu bestellen).

RED ROOSTER

AKKUDREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG**RRI-BS3H2**

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	M3 - M4
Drehzahl U/min	200 - 500
Drehmoment	0,8 - 3 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1 kg

AKTION € 499,-**RRI-BS6H2**

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	M3 - M5
Drehzahl U/min	300 - 1.000
Drehmoment	1,5 - 6 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1 kg

AKTION € 499,-**RRI-BS9H2**

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	M3 - M5
Drehzahl U/min	300 - 800
Drehmoment	2 - 9 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1 kg

AKTION € 499,-**RRI-BS12H2**

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	M4 - M6
Drehzahl U/min	250 - 800
Drehmoment	2,5 - 12 Nm
Gewicht (ohne Akku)	1 kg

AKTION € 499,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: 33116-SCEP-01 (separat zu bestellen)

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKULadegerät:
B84192BLi-Ion-Akku 20V 2,5 Ah: BB200D-325
Li-Ion-Akku 20V 5,0 Ah: BB200D-350

- Genaue Abschaltkupplung: für ein exaktes Drehmoment bei der Schraubverbindung
- Drehmomentgenauigkeit gemäß ISO 5393: Cmk>2 bei ±10% Toleranz
- Niedrige Reaktionskräfte
- Die Elektronik vermeidet Doppelverschraubungen
- Der Motor ist ein bürstenloser, wartungsfreier Motor
- Kontaktloser 2-Stufenschalter



€7309,-

TMH-3000PE-3M

Kapazität	3000 kg
Hubgeschwindigkeit bei Vollast	5,4 m/min
Senkgeschwindigkeit bei Vollast	10,5 m/min
Hubgeschwindigkeit 0-Last	10,7 m/min
Senkgeschwindigkeit 0-Last	6,4 m/min
Luftverbrauch Vollast	58,3 l/s
Gewicht (inkl. 3m Hubhöhe)	99 kg
Kette	13 x 36 mm
Kettengewicht	3,8 kg/m

Der RED ROOSTER TMH-Druckluftkettenzug hat die größte Hubgeschwindigkeit mit kleinster Einbauhöhe auf dem Hebezeugmarkt. Mit M4 "Class of Mechanism" ist dieses neue Hebezeug langlebig, was die Kontinuität Ihrer Arbeit garantiert. Die TMH-Hebezeuge sind entworfen mit einer Befestigungsöse am Gehäuse für eine einfache Montage.

MERKMALE

- Sehr genaue Geschwindigkeitsregelung
- Optimale Kontrolle und genaues Positionieren der Ladung
- Verschlussventil der Hauptluftdurchfuhr
- Mechanische Endstoppabschaltung
- Eingebauter Ladebegrenzer ohne Verlust an Bauhöhe
- Operationeller Luftdruck (4-6,3 bar)
- Abluft durch Schlauch
- Drucktastensteuerung



Der Preis versteht sich inklusive drei Meter Hubhöhe und zwei Meter Bedienungslänge, exklusive Kettenspeicher.

